Q-LINE

SOLARIUM | IRRIGATION | TREADMILL | SAFETY WALL | WALKER

FARB- UND BESCHICHTUNGSÜBERSICHT

GRANITE® HDX 55 µm

Nussbraun – **RAL 8011**

Kupferbraun – **RAL 8004**

Beige – **RAL 1019**

Elfenbein – **RAL 1015**

Rot – **RAL 3000**

Blau – **RAL 5010**

Grün – **RAL 6029**

Dunkelgrün – **RAL 6009**

Anthrazit – **RAL 7016**


Dunkelgrau – **RAL 7039**

Hellgrau – **RAL 7038**

Schwarz – **RAL 9005**

Gebrochenes Weiß – **RAL 9002**

Weiß – **RAL 9016**

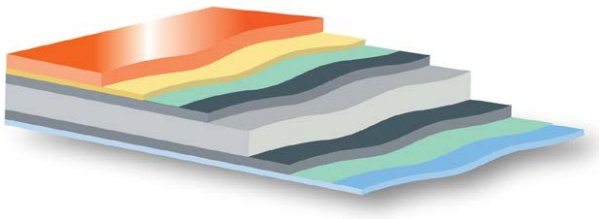

- Deckschicht mit Polyamid-Kügelchen
- Primer
- Haftschicht
- Zinkschicht
- Stahlkern
- Zinkschicht
- Haftschicht
- Lackschicht Innenseite

Die Granite® HDX Beschichtung ist eine robuste, moderne und vielseitige Beschichtung, die dafür sorgt, dass unsere Verkleidung gut aussieht und lange hält. Die Beschichtung besteht aus mehreren Schichten mit einer Gesamtlackschichtdicke von 55 µm.

Jede Schicht dieser Beschichtung erfüllt eine wichtige Funktion. So sorgt die 30 µm starke Deckschicht für eine robuste Oberfläche sowie Beständigkeit gegen Verschleiß und UV-Verwitterung. Diese Schicht bestimmt die Farbe; zudem sind in dieser Schicht Polyamid-Kügelchen eingebracht, um das Risiko von Beschädigungen bei Handhabung und Verarbeitung zu verringern.
Unter der Deckschicht sorgt die 25 µm starke Primerschicht für zusätzlichen Korrosionsschutz und eine gute Haftung der Deckschicht auf dem Stahl. Der Stahl selbst ist beidseitig mit einer Zinkschicht versehen, die auch beim Schneiden der Kanten vor Korrosion schützt. Die Unterseite des Stahls ist mit einer 10 µm starken Lackschicht versehen.

Die Bildschirmdarstellung kann von der tatsächlichen Farbe abweichen. Die RAL-Farbnummern dienen nur als Referenz; hieraus können keine Rechte abgeleitet werden. Fragen Sie uns nach einem Farbmuster, um die tatsächlichen Farben zu vergleichen.